❑ Puertas correderas frigoríficas

IPAC
Atmósfera controlada

Hoja
- Enmarcada con perfil aluminio anodizado alta resistencia (T6). + Perfil PVC doble canal.
- Hoja 120 mm. espesor.
- Inyectada con espuma de poliuretano a alta presión, densidad 50 kg/m3 (BAYER).
- **Diferentes acabados chapa:**

-Lacada blanca 0,6 mm (Estándar).

-Lacada RAL color 0,6 mm. (Consultar).

-Plastisol 0,6 mm. + film. (Dif. Acabados).

-Inoxidable 0,7 mm satinada. AISI 304/316.

- Doble burlete muy flexible EPDM. + taco de foam negro entre burlete para mayor estanqueidad.
- Ventano practicable con vidrio tipo cámara.

-Dimensiones 800 h x 600 mm.

-Volante de presión para cierre hermético.

Marco
- Perfil aluminio extrusionado en forma de L con doble rotura puente térmico a base de barreta poliamida ensamblada.
- **Acabados**:

-Lacado blanco (Estándar).

-Anodizado (opcional y puertas inox).

-Lacado color.

- Paso de carretilla formado por perfil acero laminado tipo U60, con rotura de puente térmico y forro superior en acero inoxidable AISI 304.
- Marco adaptable a diferentes espesores de panel y obra civil.

Herrajes
- Guía superior aluminio extrusionado alta resistencia (T6) anodizado plata.
- 4 rodamientos inyectados en poliamida con elastómero para un deslizamiento más suave y silencioso.
- Herrajes fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Tope final apertura amortiguador.
- Tornillería acero inoxidable A2.
- En puertas acabado AISI 316 la tornillería será calidad inoxidable A4.

Opciones
- Automatismo eléctrico condicionado.

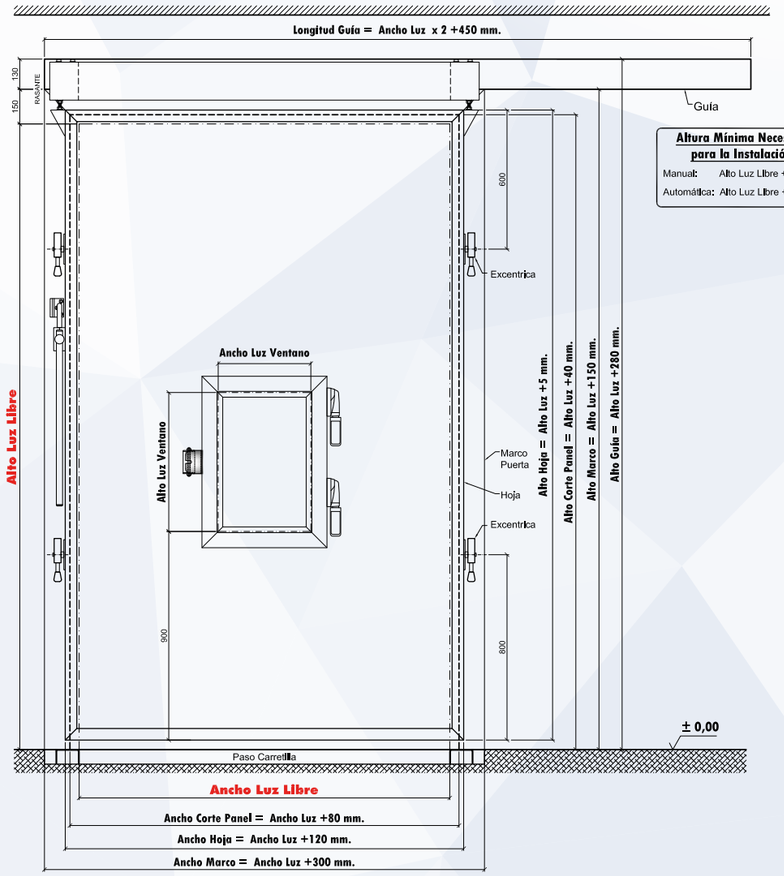

ALZADO EXTERIOR (Apertura Derecha)



SECCIÓN VERTICAL

SECCIÓN HORIZONTAL

e = Espesor del Panel